

浙江千多木智装股份有限公司

浙江千多木智装股份有限公司

墙面装饰材料产品碳足迹报告

浙江千多木智装股份有限公司



2025年1月20日

一、产品碳足迹评价目的

依据 PAS 2050《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》：商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范，评价浙江千多木智装股份有限公司墙面装饰材料产品生产周期碳足迹。为浙江千多木智装股份有限公司寻找碳减排机会提供数据支撑。通过调查研究公司碳足迹活动水平数据，选择适用的排放因子，计算获得浙江千多木智装股份有限公司产品碳足迹，促进公司墙面装饰材料规范化低碳生产，为公司拓展更广泛的市场奠定基础。为墙面装饰材料产品生产、运输、销售企业内部的管理人员及其他相关人员，以及企业的外部利益相关者，如下游消费者、下游生产商，地方政府和环境非政府组织等，提供产品碳排放及主要因素的相关信息。

二、评价范围

本项目根据 PAS250《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》，评价包括浙江千多木智装股份有限公司墙面装饰材料产品全生命周期各阶段的碳排放。研究涉及生命周期评价方式。碳足迹标识功能单位、温室气体排放源、系统边界。数据收集要求及分配原则等关键因素。

(一) 生命周期

本项目评价浙江千多木智装股份有限公司所生产墙面装饰材料产品从原材料加工购进至产品包装运输完成所产生的碳排放，即从主

要原辅料加工购进至产品生产所产生的碳排放的评价。

(二) 功能单位

本项目研究为方便数据系统中输入输出的量化，将功能单位定义为从原料运输到产品生产的每吨墙面装饰材料产品所产生的碳足迹。

碳足迹的计算结果为产品生命周期各种温室气体排放量的加权之和，用二氧化碳当量 CO_2eq 表示，单位为 tCO_2eq /每吨墙面装饰材料产品。

(三) 温室气体排放源

浙江千多木智装股份有限公司所生产墙面装饰材料产品生命周期里造成碳排放的过程包括：

(1)原辅材料：主要为 PVC 树脂粉、木粉/秸秆粉、重钙、碳酸氢钠、稳定剂、铝合金、吊顶用聚氨酯胶等等原辅材料的购进、运输所产生的所有能源消耗或直接碳排放源；

(2)能源：主要为墙面装饰材料生产过程中电力输入所产生的碳排放源；

(3)运行：主要为墙面装饰材料生产、加工、仓库及办公室所产生的碳排放源；

(4)服务提供和交付:主要为墙面装饰材料包装输入所产生的碳排放源。

(四)系统边界

墙面装饰材料生命周期系统边界参见图 1，主要包括原料获取阶段、产品生产阶段、包装储存运输阶段。




图 1 墙面装饰材料生命周期系统边界图

(五) 数据质量规则

本项目根据 PAS2050《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》确定的数据质量规则，在确定温室气体排放评价过程中所使用的初级活动水平数据和二次数据时，应考虑时间覆盖面、地理特点、技术覆盖面、信息的准确性、精确性、完整性、一致性、再现性。

(六) 分配原则

依据 PAS2050《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》，本项目根据经济价值分配浙江千多木智装股份有限公司共生产产品的碳足迹，包括仓库、设备运行、办公室等所产生的碳排放。

三、数据收集与计算

(一) 数据收集

本项目根据墙面装饰材料产品生产流程进行数据收集及核算。浙江千多木智装股份有限公司墙面装饰材料产品生产流程见下图所示：

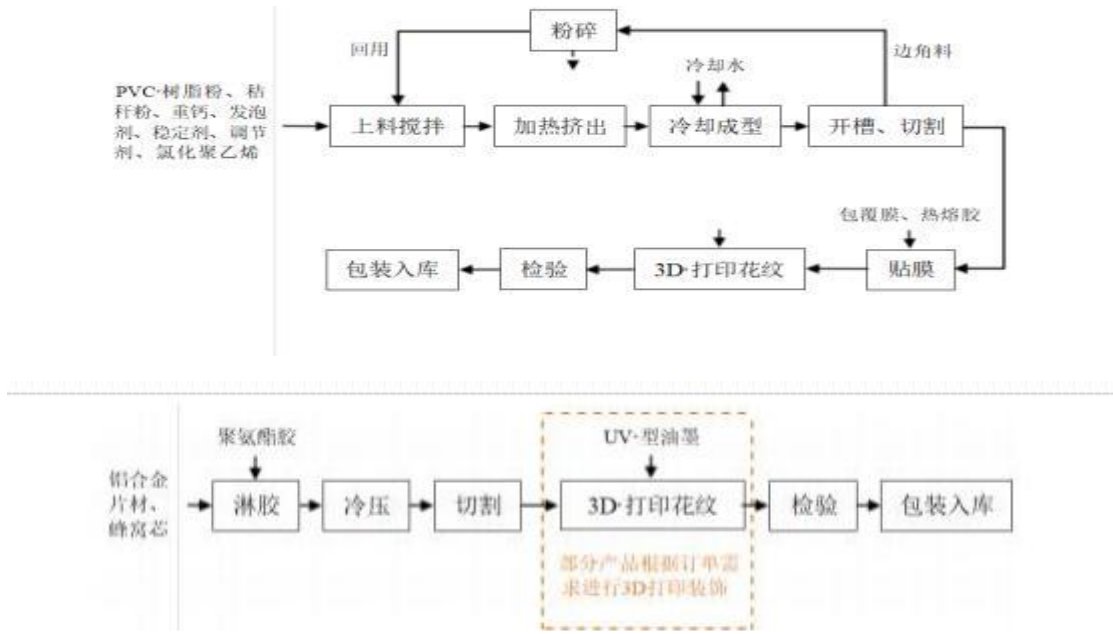


图 2 墙面装饰材料产品生产流程图

(二) 计算

浙江千多木智装股份有限公司生产过程涉及电力消耗，墙面装饰材料产品生产过程碳排放主要为电力、柴油消耗引起。2024 年，浙江千多木智装股份有限公司全生命周期墙面装饰材料产品的耗电量为 118.57 万 kWh，耗柴油量为 3.5t。

产品生产过程清单：

工序	输入				输出		
	名称	单位	数量	运输方式	名称	单位	数量
原材料获取	PVC 树脂粉	t/a	1095	汽运	墙面装饰材料	t	3251.36
	木粉/秸秆粉	t/a	395				
	重钙	t/a	1185				
	发泡剂（碳酸氢钠）	t/a	3.5				
	稳定剂	t/a	8.5				
	调节剂	t/a	11				
	氯化聚乙烯	t/a	6				
	PVC 包覆膜	万m²/a	65	汽运			
	包覆用热熔胶	t/a	17	汽运	墙面装饰材料	t	3251.36
	铝合金（含片材及蜂窝芯）	t/a	455				

	吊顶用聚氨酯胶	t/a	8.5				
	UV 型油墨	kg/a	16				
	机油	t/a	0.07				
	液压油	t/a	0.05				
	柴油	t	3.5	汽运			
产品生 产	墙面装饰材料	5	3251.36	/	墙面装饰材料	t	3251.36
	水	t	3650	/			
	电	万 kWh	112	/			
包装储 存运输	墙面装饰材料	t	3251.36	汽运	墙面装饰材料	t	3251.36
	电	万 kWh	6.57	/			
	柴油	t	3.5	汽运			

（三）数据分析

根据获取数据计算，得到生产每吨墙面装饰材料产品的碳足迹为 0.19tCO₂eq/吨。从生产生命周期累计碳足迹贡献比例的情况，可以看出墙面装饰材料产品的碳排放环节主要集中在产品生产过程的能源消耗活动。

根据计算结果可得生命周期过程各项输入碳足迹贡献比例如下：

环境类型	单位	原材料获取	产品生产	产品包装储存运输	合计
产品碳足迹	tCO ₂ eq/吨	0.0011	0.1667	0.0222	0.19
占比（%）		0.57%	87.75%	11.69%	100%

（四）减少碳足迹的建议

1) 树立绿色可持续发展原则，建立墙面装饰材料产品供应链的绿色产品管理和评价体系，建立绿色供应链的相关制度，推动供应链协同改进；

2) 加强企业内部节能管理。引入高效生产设备，降低单位产品综合能耗。

碳足迹改善计划

1、针对产品生产过程，公司应树立绿色可持续发展原则，对供应商提出绿色化需求，优先选择国家级、省市级示范绿色工厂生产的原辅料，建立墙面装饰材料产品供应链的绿色设计产品管理和评价体系，建立绿色供应链的相关制度，推动供应链协同改进：

2、针对运输过程，燃油消耗和尾气排放是物流活动造成环境污染的主要原因之一。公司应结合运输距离及运输货物，对运输线路进行合理布局与规划，综合考虑运输成本和速度，制定完善的运输制度。可采取的主要措施包括提高车辆装载率，仓储布局优化等措施，注重车辆维护保养，以实现节能减排的目标。

3、加强节能工作，从技术及管理层面提升能源效率，减少能源投入，厂内可考虑实施节能改进。

4、原材料生产对产品碳足迹贡献最大，在原材料价位差异不大的情况下，尽量选取原材料碳足迹小的供应商。